HT PLUS

GWARANCJA 50 MIESIĘCY *

Kotły do spalania miału węglowego, węgla i drewna z automatyką i wentylatorem

HT PLUS jest najnowszą wersją kotła uniwersalnego, którego charakteryzuje duża pojemność komory załadunkowej, nowoczesny wygląd oraz rozbudowany systemem napowietrzania procesu spalania. Komora paleniskowa wyposażona jest w żeliwny ruszt sztabkowy (nie wystudza żaru przez co polepsza warunki spalania). Dmuchawa i automatyka umiejscowione są pod górną obudową kotła. W komorze popielnika znajduje się przysłona mechaniczna, która umożliwia regulację ilości powietrza pierwotnego i wtórnego. Automatyka steruje pracą dmuchawy w sposób modulowany co powoduje stabilną pracę kotła.
Standardowo kocioł posiada automatykę typu ***HT-tronic® 220*** z obsługą CWU. Duży wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia. Funkcja rozpalania, którą posiada, ułatwia uruchomienie urządzenia w trybie „rozpalania". Po upływie czasu rozpalania automatyka przechodzi samoczynnie w stan „praca". Możliwość współpracy z termostatem pokojowym zapewnia komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach oraz daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia paliwa.
Kotły mogą być wyposażone w automatykę ***HT-tronic® 221,*** która dodatkowo steruje siłownikiem zaworu mieszającego, pompą zaworu oraz współpracuje z linią termostatyczną. Automatyka daje możliwość sterowania temperaturą instalacji grzewczej w trybie pogodowym, daje możliwość rozbudowy o dwa moduły zaworu mieszającego i podłączenie internetu.
Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła.
Kotły mogą być wykonane z wyprowadzeniem spalin do góry, jak również z wbudowaną wężownicą schładzającą.

D

HT PLUS 25

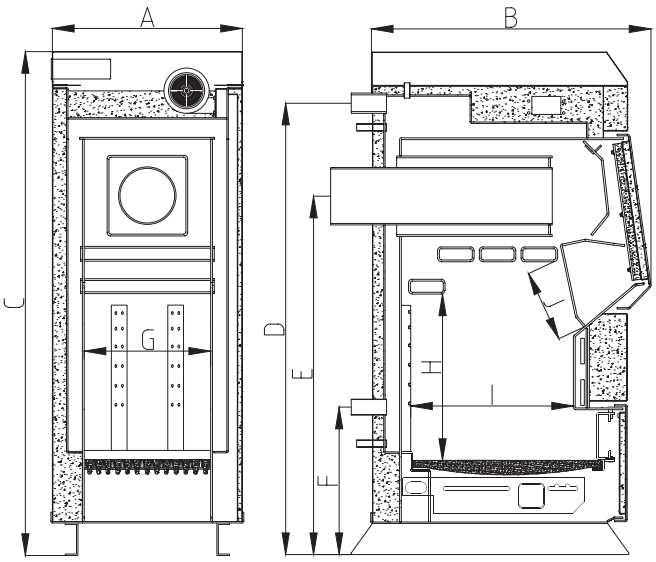

HT PLUS 25

paliwo podstawowe

węgiel

miał węglowy

paliwo zastępcze

drewno opałowe

brykiet

NOWOŚĆ
Regulacja powietrza (pierwotne, wtórne)

Sterowanie	
HT-Tronic® 220	KOTŁA, CO, CWU, °C h - wyposażenie podstawowe kotła
*HT-Tronic® 221**	KOTŁA, CO, CWU, bufora, ZAW, °C h
Moduły rozszerzające automatykę	
Moduł zaworu MZ-2	ZAW, ZAW — dla sterowników *HT-tronic® 221*
Moduł internetowy	www — dla sterowników *HT-tronic® 221*

(*opcja)

Modulowana praca kotła



HT PLUS - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Powierzchnia ogrzewana*	Min. ciąg kominowy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Max. ciśnienie robocze	Przyłącze instalacji	Przyłacze komina	Masa kotła	Objętość paleniska	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D- Wys. kr. zasil.	E - Wys. do sr. kom.	F - Wys. kr. pow.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska	I - Gł. paleniska	J - Wys . otworu załadunkowego
kW	kW	m2	Pa	oC	L	Bar	"	mm	kg	dm3	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
15	5 - 15	50 - 150	20	85	79	2	1 1/2	150	307	58	53	70	149	135	110	36,5	35	58	34	20
25	8 - 25	80 - 250	22	85	95	2	1 1/2	150	357	74	53	80	149	135	110	36,5	35	58	45	20
35	11 - 35	110 - 350	22	85	115	2	1 1/2	200	448	105	69	98	149	135	110	36,5	50	58	45	20
45	14 - 45	140 - 450	23	85	125	2	1 1/2	200	470	117	69	103	149	135	110	36,5	50	58	50	20

*- zależy od zapotrzebowania cieplnego obiektu

Zastosowanie nóżek poziomujących powoduje zwiększenie wysokości kotła do 3 cm.
Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik® zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

05.2017

HT PLUS 15 - 45 kW

Kotły do spalania miału węglowego, węgla i drewna z automatyką i wentylatorem					
Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Powierzchnia ogrzewana [m²]*	Cena netto	Cena brutto
HT PLUS 15	15	5 - 15	50 - 150	4 340,00 zł	5 338,20 zł
HT PLUS 25	25	8 - 25	80 - 250	5 070,00 zł	6 236,10 zł
HT PLUS 35	35	11 - 35	110 - 350	6 270,00 zł	7 712,10 zł
HT PLUS 45	45	14 - 45	140 - 450	7 480,00 zł	9 200,40 zł

D

Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty

Sterowanie		Cena netto	Cena brutto
HT-Tronic® 220	$_{KOTŁA}$ $_{CO}$ $_{CWU}$ wyposażenie podstawowe kotła	w cenie kotła	
HT-Tronic® 221	$_{KOTŁA}$ $_{CO}$ $_{CWU}$ $_{bufora}$ $_{ZAW}$	200,00 zł	246,00 zł
Moduły rozszerzające automatykę		**Cena netto**	**Cena brutto**
Moduł zaworu MZ-2	$_{ZAW}$ $_{ZAW}$ dla sterowników *HT-**tronic**® 221*	500,00 zł	615,00 zł
Moduł internetowy	www dla sterowników *HT-**tronic**® 221*	550,00 zł	676,50 zł
Wyposażenie dodatkowe / Opcja wykonania		**Cena netto**	**Cena brutto**
Wężownica schładzająca	dla mocy 15 kW	750,00 zł	922,50 zł
	dla mocy 25 - 45 kW	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Wyprowadzenie spalin do góry		10% ceny katalogowej kotła	

paliwo podstawowe

węgiel

miał węglowy

paliwo zastępcze

drewno opałowe

brykiet

* - zależy od zapotrzebowania cieplnego obiektu